

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60208444H

Customer pos. no.:

Модель

DIVERTRON X 650 M

Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

0 °C

Макс. темп-ра жидкости

40 °C

Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Pump body

Технополимер

Рабочего колеса

Technopolymer/AISI 304

Диффузор

Технополимер

Кольцевая прокладка

EPDM

Base

Технополимер



Вал мотора

Stainless Steel AISI 416

Крышка мотора

Нержавеющая сталь AISI 304

Curve tolerance according to ISO 9906

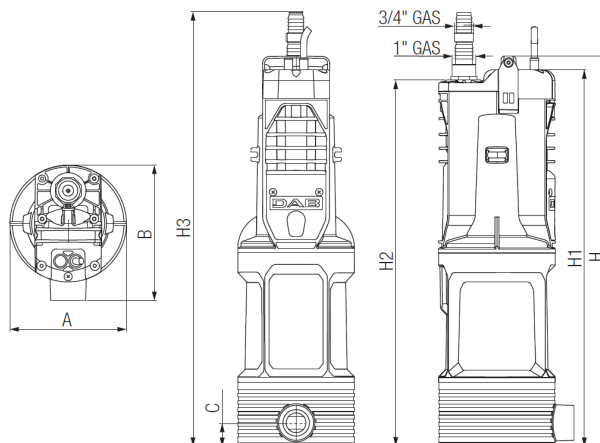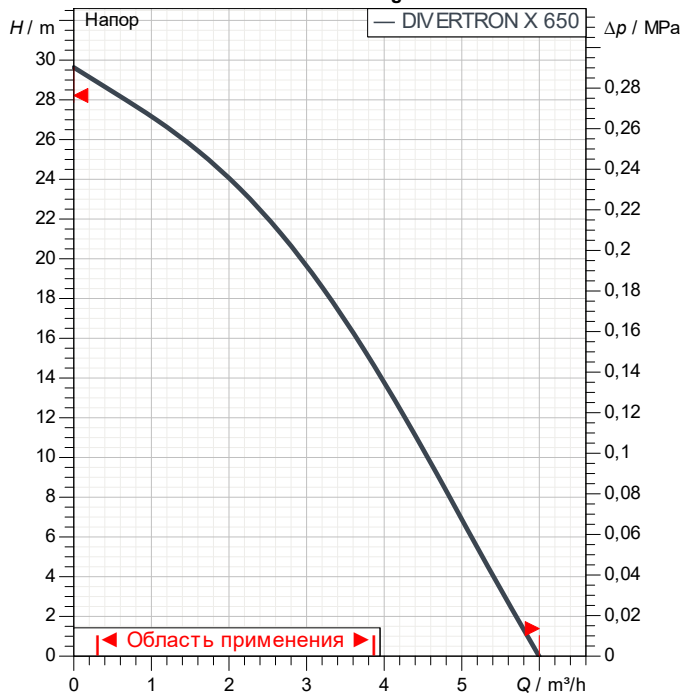

Характеристики двигателя

Торговая марка

DAB

Ном. Мощность P2:

0,42 kW

Напряжение

1~ 220-240 V

Ном. Ток

2,9 A

Number of poles :

2

Частота вращения

2.800 1/min

Степень защиты

IP 68

50 Hz

Вес

9,5 kg

Размеры

mm

A	160				
B	186				
C	33				
H	488				
H1	469				
H2	455				
H3	548				

Соединения насоса:

Вход

/

Вых

1" G

/ --


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DIVERTRON X 650 M

Curve tolerance according to ISO 9906

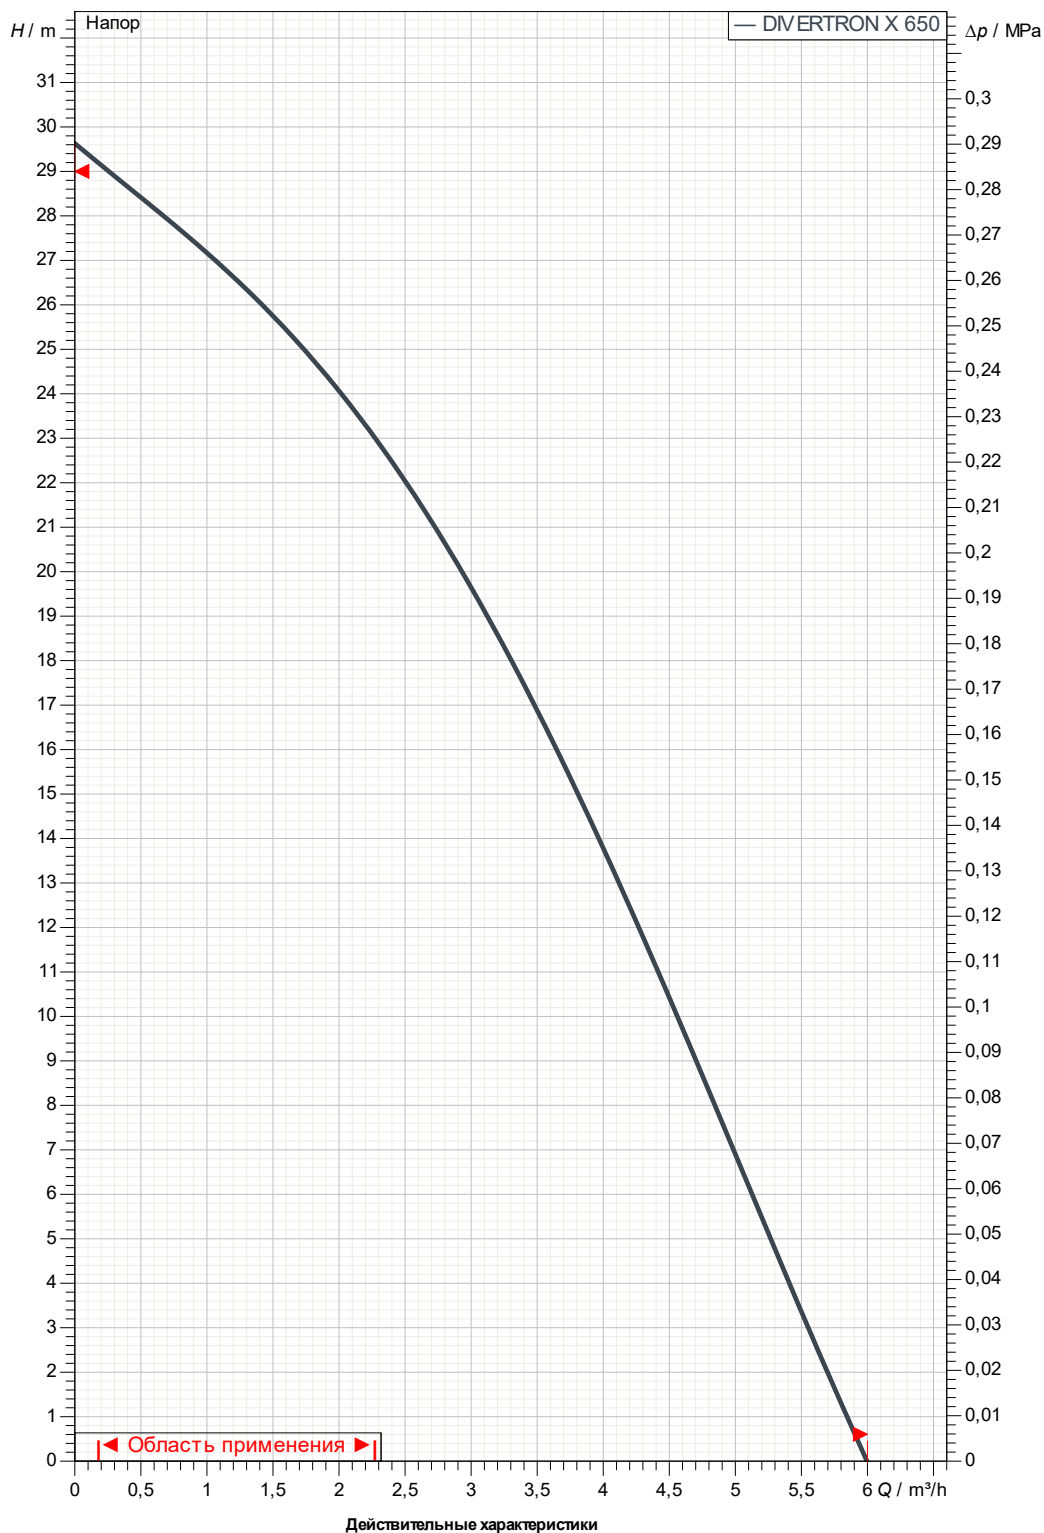

Вход

Вых
1" G
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2025-06-02 12:07:36.175

OWNER_

ISSUE_DATE

02/06/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

02/06/25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DIVERTRON X 650 M

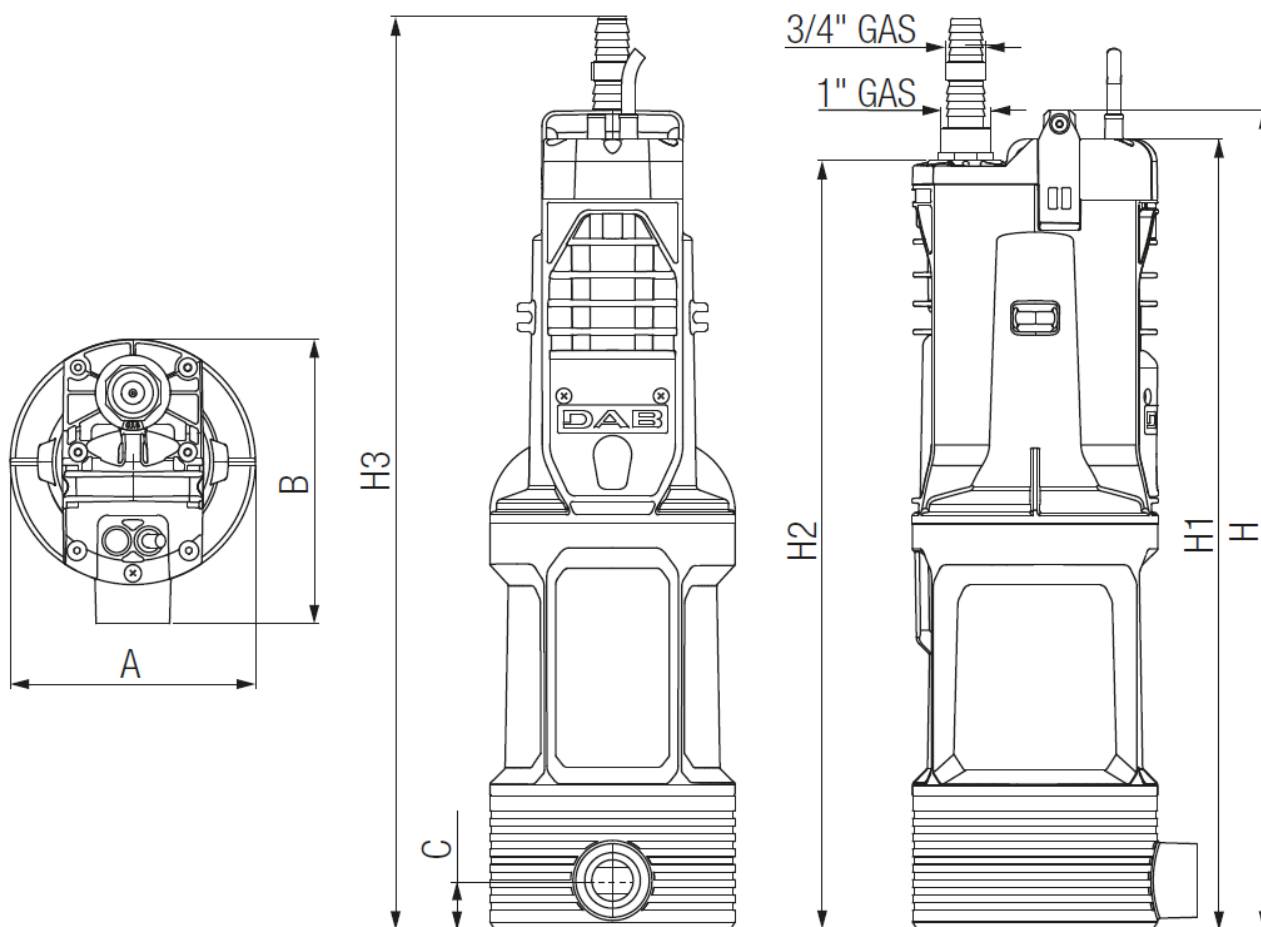

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A	160
B	186
C	33
H	488
H1	469
H2	455
H3	548

всасывания :

подачи :
1" G
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2025-06-02 12:07:36.175

OWNER_

ISSUE_DATE

02/06/25